

Je réalise  
**une peinture  
de plafond**  
en toute simplicité




AVEC LES CONSEILS

**LEROYMERLIN**  
*...et vos envies  
prennent Vie!*

[www.leroymerlin.fr](http://www.leroymerlin.fr)

# A chaque plafond, sa préparation et sa peinture.

Une bonne préparation du plafond que vous souhaitez peindre, est la garantie d'une bonne application et d'un rendu parfait. Avant de vous lancer, prenez le temps d'évaluer l'état et la nature de votre plafond... et de suivre ces quelques conseils.

QUEL EST L'ÉTAT DU PLAFOND ?		QUELLE PEINTURE UTILISER?	LES "PLUS"
<b>PLAFOND NEUF NON PEINT</b> 	<b>PLAFOND PEINT EN BON ÉTAT</b> 	Peinture plafonds "neufs et bon état" <i>acrylique</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bel aspect blanc</li> <li>■ Sans odeur</li> <li>■ Ne jaunit pas dans le temps</li> <li>■ Sèche en 30 mn au toucher</li> <li>■ Nettoyage des outils à l'eau</li> <li>■ Economique</li> </ul>
<b>PLAFOND PEINT FARINEUX</b> 	<b>PLAFOND PEINT GRAS, TACHÉ</b> 	Peinture plafonds "tachés et salis" <i>glycéro</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Masque les taches</li> <li>■ Convient pour les taches sèches ou grasses (eau, fumée, nicotine...)</li> <li>■ Résiste à l'humidité</li> <li>■ Évite les traces de reprise et sèche rapidement</li> </ul>
<b>PLAFOND PEINT ÉCAILLÉ</b> 	<b>PLAFOND PEINT FISSURÉ</b> 	Peinture plafonds "fissurés" <i>acrylique monocouche</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Couvre les microfissures (2/10e mm)</li> <li>■ Sans odeur</li> <li>■ Ne jaunit pas dans le temps</li> <li>■ Sèche en 20 mn au toucher</li> <li>■ Nettoyage des outils à l'eau</li> </ul>

## Avant tout...

### FAITES LE POINT SUR LES OUTILS ET MATÉRIAUX NÉCESSAIRES



## 1 Je prépare le plafond avant de peindre

*Quels que soient le prix et la qualité de la peinture, le rendu souhaité ne sera parfait que si le plafond est prêt à peindre.*

### POUR DES PLAFONDS NEUFS / BON ÉTAT

- **Plafonds déjà peints, non absorbants, non farineux.**  
Appliquez directement le produit qui est prêt à l'emploi.
- **Plafonds neufs.**  
Appliquez une sous-couche adaptée (sous-couche plâtre et carreaux de plâtre ou sous-couche plaque cartonnée) pour fixer le support.
- **Plafonds déjà peints, brillants ou satinés.**  
Lessivez et dépolissez à l'aide d'un papier de verre grain 80. Enlevez la poussière avant l'application, à l'aide d'un linge humide.

### POUR DES PLAFONDS TACHÉS / SALIS ET FARINEUX

- **Plafonds farineux.**  
Appliquez directement le produit qui est prêt à l'emploi.
- **Taches sèches (fumée, nicotine, auréoles). Taches grasses, notamment de cuisine.**  
24 heures avant de peindre complètement le plafond, peignez les taches importantes au rouleau. Après séchage complet, appliquez directement la peinture sans la diluer.

### POUR DES PLAFONDS FISSURÉS

- **Plafonds peints écaillés.**  
Grattez les parties non adhérentes. Poncez, puis dépoussiérez. Enduisez pour égaliser les microfissures et appliquez une sous-couche ou une première couche de peinture diluée.
- **Plafonds peints avec microfissures.**  
inf. à 2/10<sup>ème</sup> mm : appliquez directement la peinture "plafonds fissurés".  
sup. à 2/10<sup>ème</sup> mm : ouvrez la fissure, rebouchez et collez un calicot plus deux couches d'enduit de lissage. Poncez, dépoussiérez et appliquez ensuite une sous-couche sur la surface traitée, ou une première couche de peinture diluée, avant de repeindre complètement le plafond.




### C'est + sûr


Quand vous devez poncer un plafond ou une grande surface, n'oubliez pas de prévoir un masque anti-poussière. Il vous sera très utile.

## 2 Je peins le plafond

*Posez les bâches de protection sur le sol et les meubles. Mettez en place la bande de masquage en haut des murs (protection des papiers peints et des peintures murales).*

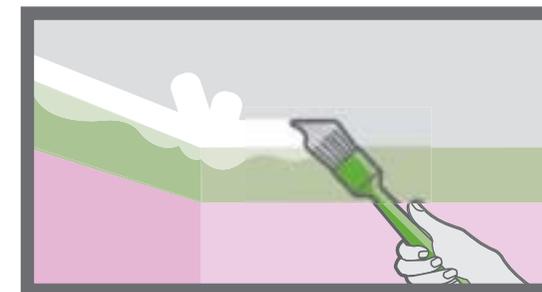

- 1 Commencez par les angles et les bords des murs avec une brosse à rechapir.

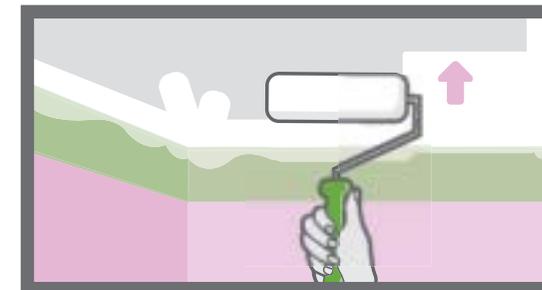



- 2 Appliquez la peinture toujours dans le même sens pour former des bandes de 100 x 50 cm.



### C'est + sûr


Pensez à peindre le plafond avant de peindre ou de tapisser les murs. Des perches télescopiques permettent de peindre un plafond sans échelle.

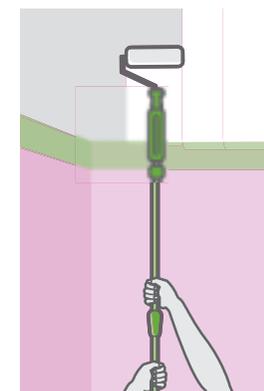

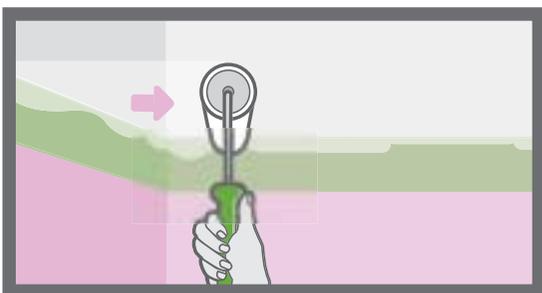

- 3 **Croisez** en passant le rouleau perpendiculairement au premier passage.
- 4 **Passez ensuite le rouleau** légèrement sans reprendre de peinture afin de lisser l'ensemble.
- 5 Puis **rechargez le rouleau** et faites un nouveau rectangle en lissant soigneusement sa jonction avec le précédent... et ainsi de suite.

- 6 **Tirez toujours** le rouleau dans le sens de la lumière pour la dernière couche.



*Vous trouverez également des conseils complémentaires dans la fiche-conseil "Papier peint"*



### L'ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE 7 JOURS / 7 PARTOUT EN FRANCE DE 8H À 19H.

Votre fiche de pose reprend tous les conseils indispensables pour réaliser votre projet. Si la nature de celui-ci nécessitait des informations complémentaires,

appelez-nous au **N°Azur 0 810 634 634**

PRIX APPEL LOCAL

Nos fiches sont disponibles dans votre magasin. Retrouvez-les avec tous nos conseils sur [www.leroymerlin.fr](http://www.leroymerlin.fr) en cliquant sur la rubrique "Conseils" ou à l'aide du moteur de recherche.

**LEROY MERLIN**

*...et vos envies prennent Vie!*